
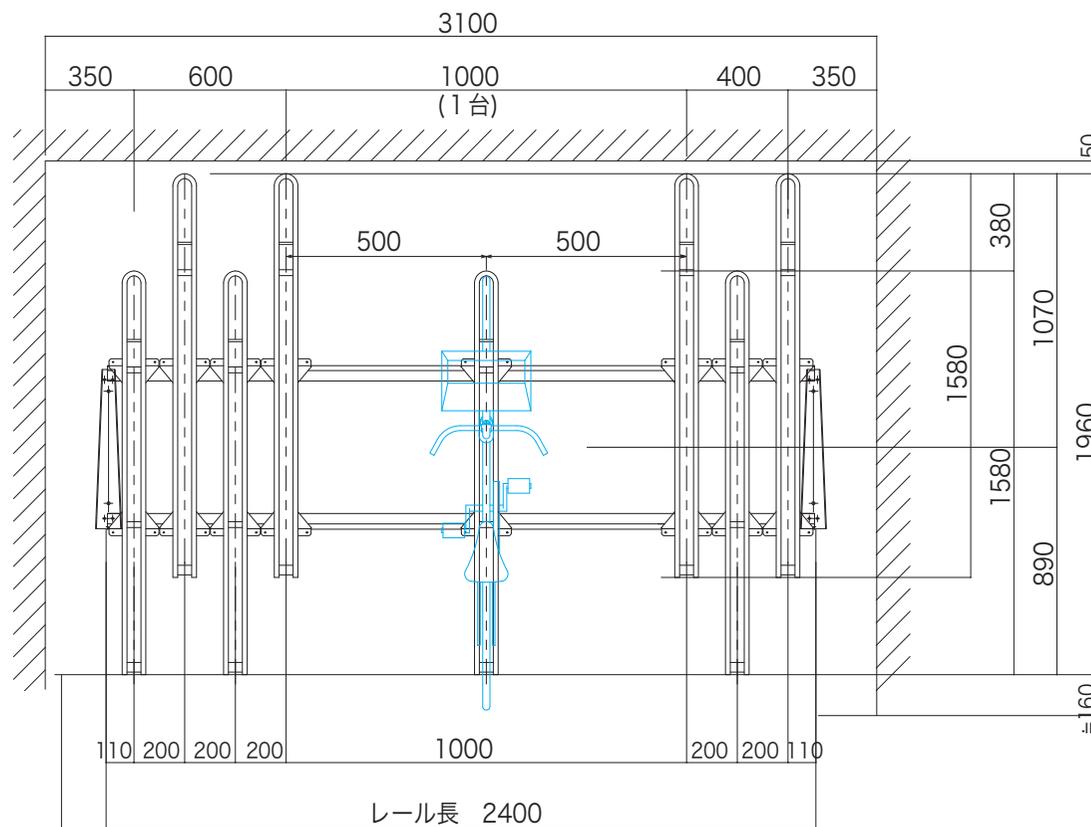
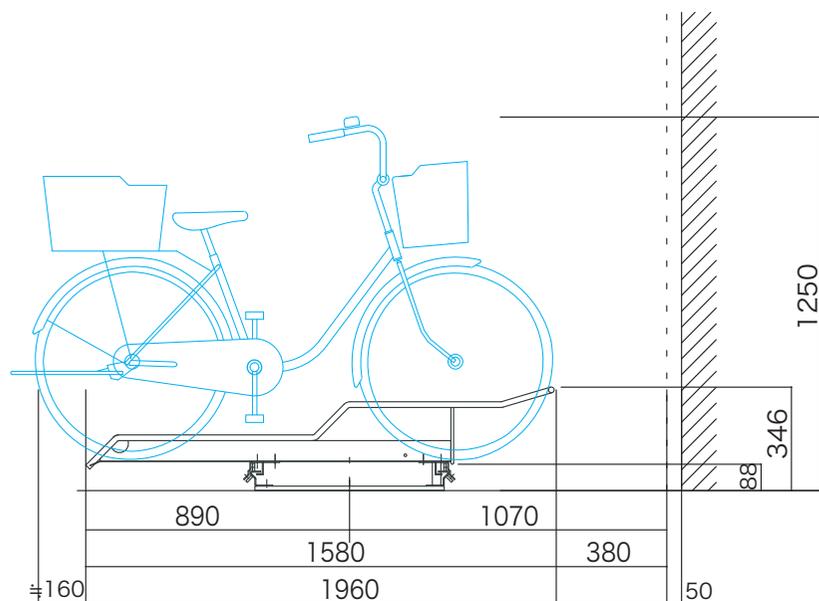


MK-5-2型

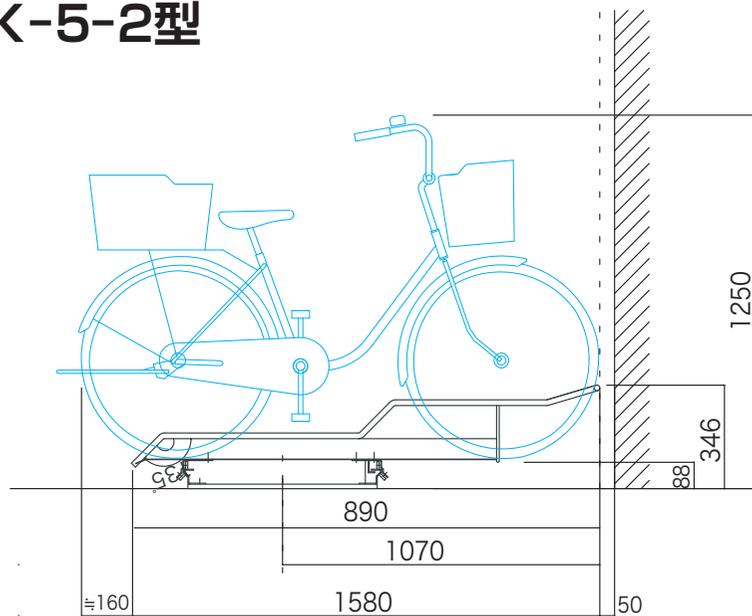

最小有効寸法
1500mm以上

※レール長2400を規格としプレートボルト止めでジョイントします。

※ラックの配置設定等は
お気軽にお問い合わせ下さい

平置式スライドラック (MK-5-2型) 仕様	
配置角度	90° 配置 (標準)
配列ピッチ	200mm以上
対象自転車	自転車 22~27インチ
所要天井高さ	1600mm以上
材質表面処理	ZAM鋼板
打込アンカー	M10-60
タイヤ幅	55mm以下
収納重量	40kg以下